

SESİNİZİ DUYURMANIN PRATİK VE EKONOMİK YOLU

SA-2250M CAR AMPLIFIER



Mikrofon ve Line girişi

400 watt ses gücü

SMPS

Inverter

DC Koruma

Mixer çıkışı

12 Volt Besleme

2 band tonlama

Music MUTE system




Fan soğutma

Estetik dizayn

POWERED BY

SAKY®

SA 2250M MUTELİ MOBİL CAR AMPLIFIER BASİT UYGULAMA DİAGRAMI

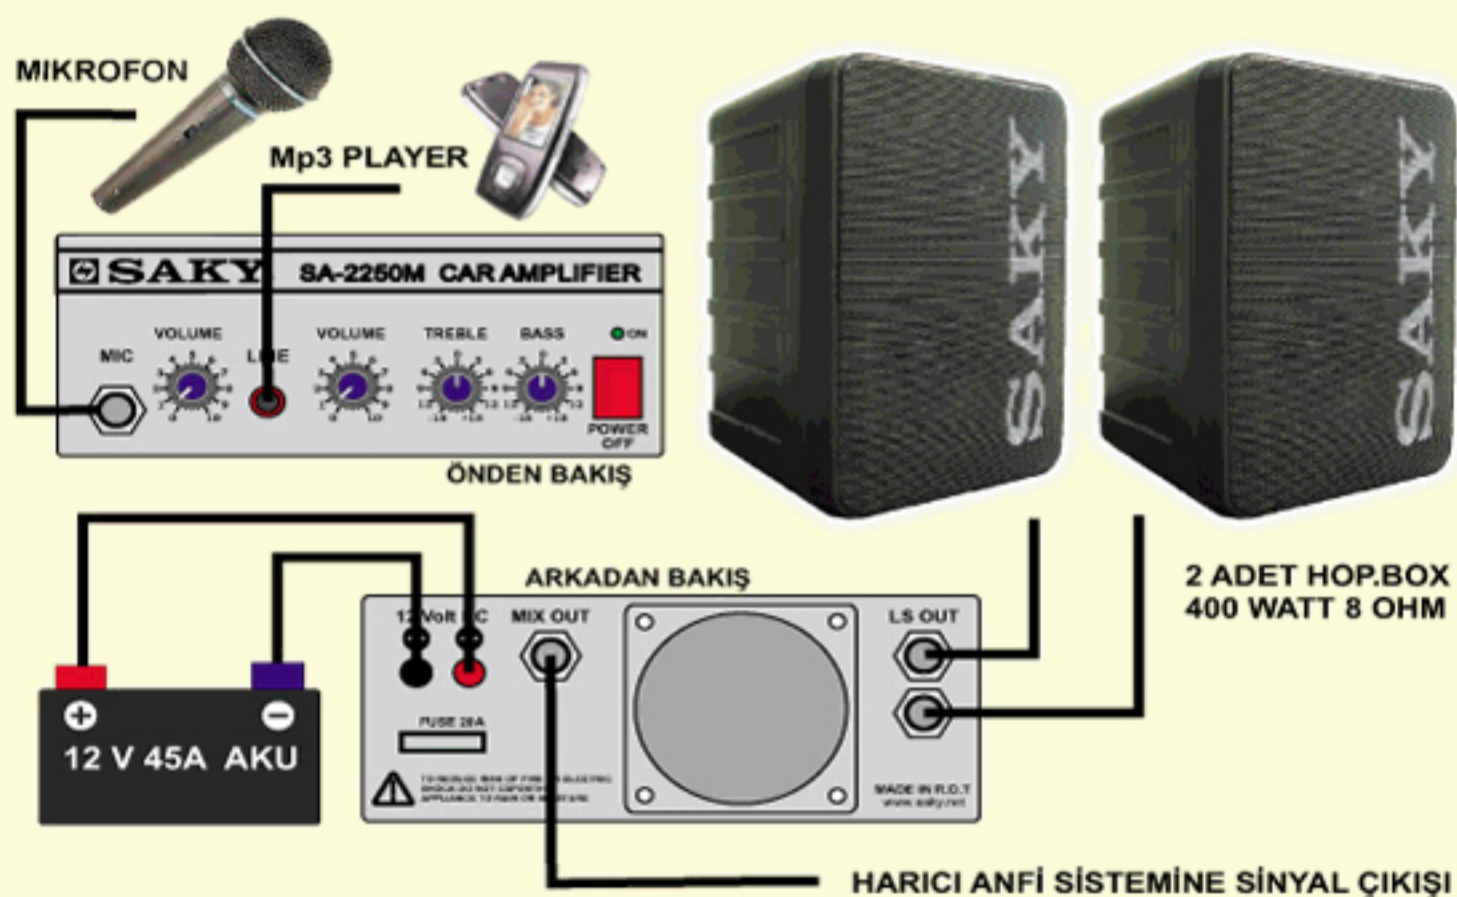

SA 2250M MUTELİ MOBİL CAR AMPLIFIER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GİRİŞLER	MIKROFON	6.3 mm JACK
	LINE	RCA JACK
TON KONTROL		TREBLE (± 15 dB) , BASS (± 15 dB)
FREKANS GENİŞLİĞİ		10 Hz-20 Khz
GÜRÜLTÜ		0.05% dB
GÖSTERGELER		POWER LEDİ
KORUMA	DC KORUMA	VAR
	ISIL KORUMA	YOK
	AÇILIRKEN GECİKME	VAR
	KISA DEVRE KORUMA	VAR
SOĞUTMA	ALUMİNYUM METAL	VAR
	12 V. FAN	VAR
SES ÇIKIŞ GÜCÜ (RMS) 4 OHM		250 WATT (2 ohm da 400 watt)
IMPEDANCE TRAFOSU		YOK
ÇIKIŞ IMPEDANCE		MINIMUM 2 OHM
ÇIKIŞ TERMINALI		6.3 mm JACK
GÜÇ KAYNAĞI		DC 12 VOLT
ÖLÇÜLER (WxHxD)		17 cm x 7 cm x 24 cm
NET AĞIRLIK (± 0.02 Kg)		1.75 Kg

IMPORTER, EXPORTER, MANUFACTURER :

SAKY®

Electric, Electronic Industry & Trading Co.

www.saky.net

YETKİLİ SATICI: